



Betjeningsinstruktion for skumdetektor

Udskiftning af Fustage



2

1. Tilslut en ny fustage.
2. Tryk på udluftningsventil, indtil skumdetektoren er fuld af øl.



3


3. Udløs kuglen, ved at trykke udløserknappen op.
4. Når kuglen flyder i toppen af skumdetektoren, trækkes udløserknappen helt ned igen.



4

5. Der kan nu tappes øl.

Rensning af ølledning

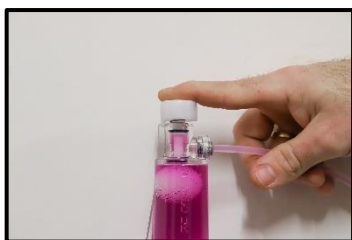


2

1. Tilslut rensedunk med renevæske.
2. Tryk på udluftningsventil, indtil skumdetektoren er fuld af renevæske.



3

3. Udløs kuglen, ved at trykke udløserknap op og lad den blive oppe.

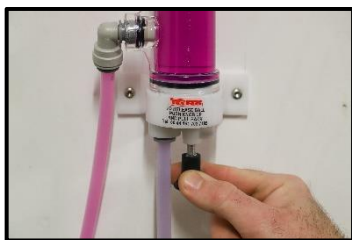

5

4. Rens ølledning med renevæske.
5. Træk udløserknappen helt ned igen.
6. Gentag pkt. 1-5. med rent vand til udløbsvandet er helt klart.

